


Crée et valorise votre espace professionnel



# PLATEFORME INDUSTRIELLE

**GAMME STOCK** 

# MULTIPLIEZ PAR 2 OU 3 VOTRE SUPERFICIE!

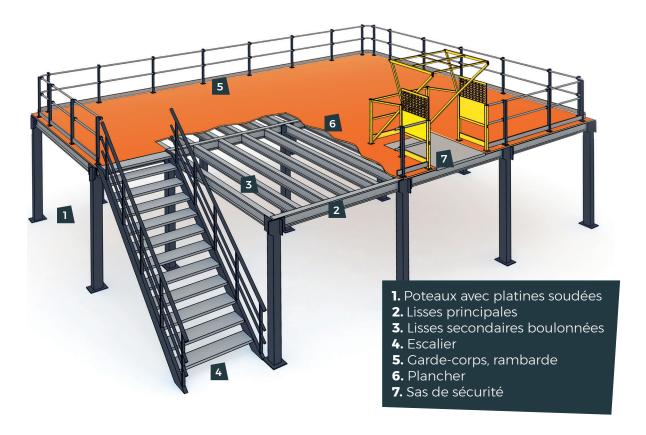

## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Calcul suivant la norme EUROCODE 3 avec le marquage obligatoire C.E.

#### STRUCTURE

En acier, robuste et autoporteuse. Aucune perforation et soudure sur chantier.

- Poteaux
- Lisses et solives (lisses et solives ajustables en option)
- Plancher
- Rambarde et escalier

#### POTEAUX

Tube carré peint de différentes sections définies selon le projet. L'implantation et la section sont définies pour un encombrement minimum au sol.

#### LISSES

Profils « C » de différentes sections définies selon projets. Hauteurs de 150 à 400 mm. Le choix des profils est optimisé pour répondre aux exigences attendues.

#### **PLANCHERS**

En standard : Aggloméré P4, ép. 30 mm, brut.

En alternative optionnelle :

- Aggloméré P5 (ignifuge, hydrofuge), ép. 2 x 22 mm rainuré bouveté, brut
- Aggloméré P6, ép. 38 mm, avec sous-face blanche
- Plancher sec avec tôle d'acier nervuré
- Caillebotis métallique
- Tôle larmée

#### CHARGES

Capacités de 250 kg/m<sup>2</sup> à 1 000 kg/m<sup>2</sup>

#### **FINITION**


#### Poteaux :

- Peinture Epoxy
- Coloris standard gris anthracite RAL 7024 (Autres RAL disponibles, voir bas de page)



Lisses galvanisées.

#### AUTRES RAL DISPONIBLES





# COMPOSITION

Système de fixation éprouvé et performant!

#### LISSES

- Les lisses principales (ou porteuses) sont fixées aux poteaux
- 2 Les lisses secondaires (ou solives) fixées aux lisses assurent le maillage de la structure
- 3 Lisses et solives ajustables en option






#### **PLANCHERS**

Plusieurs types de planchers :


- 30 mm brut
- 38 mm brut
- 38 mm sous-face blanche

Fixées sur les lisses principales et secondaires

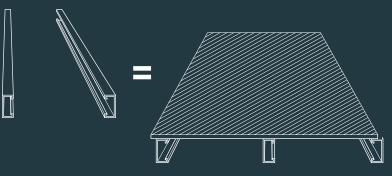


#### **ESCALIER**

- Inclinaison à 38° ou 45°
- Largeur utile: 600, 800, 1000 ou 1200 mm
- Largeur hors tout: 760, 960, 1160 ou 1360 mm
- Conformités : NF EN ISO 14122-1 à 3 et NF E 85-015
- Palier intermédiaire en option pour escaliers en 2 volées





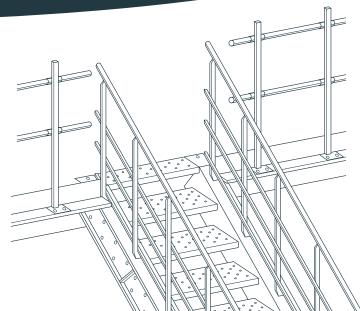



#### RAMBARDE

- Poteau avec platine fixée sur le plancher de la plateforme
- Hauteur de 1 100 mm avec main courante en tube Ø 30 mm
- Plinthe basse d'une hauteur de 150 mm
- Conformités : NF EN ISO 14122-1 à 3 et
  NF E 85-015



# Crée et valorise votre espace professionnel

# Agence Nord - Siège social

6 rue de la Plaine Parc d'Activités de Roubaix-Est 59115 LEERS

Tél. **03 20 66 29 99** 

### Agence Ile-de-France

180/200 rue Gloriette - Lot N°8 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Tél. 01 60 62 48 40



5 avenue des Peupliers Bâtiment Orion - Lot n° 5 35510 CESSON-SEVIGNE

Tél. **02 99 22 72 10** 

# Agence Rhône-Alpes

City Parc - Bâtiment Québec 685 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY

Tél. 04 72 48 05 97

## **Agence PACA**

ZAC Pôle Actif - 16 Allée du Piot 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Tél. 04 11 25 05 81

# Agence Sud-Ouest

Lieu-dît Châteauroux Route de Montbartier 82700 MONTECH

Tél. 09 64 15 14 80

www.rayonor.fr contact@rayonor.fr

