

Protégez, sauvegardez, sécurisez...

Platelages grillagés

Caractéristiques générales :

- Grillage maille 50 x 50 x 3,5 mm soudé sur une structure tubulaire adaptable sur lisses feuillures ou rectangulaires
- Charge de 100 à 1500 kg/m²
- Dimensions sur mesure
- Couleur GRIS RAL 7035
- Option : galvanisation.

- Répond aux exigences de la sécurité incendie (sprinkler)
- Préserve la luminosité
- Flexibilité plus importante pour le stockage de palettes ou colis de petites dimensions.



Platelage pour lisse feuillure

Platelage pour lisse rectangulaire

Grilles antichutes FLIP



Caractéristiques générales :

- Grillage en maille de 50 x 70, Ø 2,5 et 3 mm
- Cadre en profil C perforé 25 x 15 et tubes verticaux 20 x 20 x 1 mm
- Adaptable sur tous les types de rayonnages
- Consoles galvanisées fixées au dos des rayonnages pour maintenir solidement les panneaux tout en préservant un espace de débordement des palettes
- Finition des panneaux : peinture époxy, coloris RAL 7035.

Dimensions disponibles :

Longueurs	Hauteurs	Consoles
1200 mm	600 mm	100 mm
2400 mm	1000 mm	150 mm
	1200 mm	200 mm
	1500 mm	

Possibilité de dimensions spéciales.

Protection machines

La protection rapprochée

Grillage maille 40x40 pour une sécurité maximale et la mise en conformité de votre environnement selon la norme EN 294.

PORTE BATTANTE



PORTE COULISSANTE



FERMETURE SERRURE



FIXATION MONTANT



Un concept simple et modulaire pouvant être complété par de nombreux accessoires, protection électronique...

COLORIS DISPONIBLES

Coloris standard




Autres références disponibles



Cloison industrielle et produits grillagés



POUR UNE SÉCURITÉ SANS CONCESSION



GRILLES ANTICHUTES



PLATELAGES GRILLAGÉS



PROTECTION MACHINE



UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS A VOTRE SERVICE

Cloison industrielle FLIP

Pour une sécurité **sans concession**

Caractéristiques générales :

Système autoporteur composé de :

- **Poteaux** hauteur : de 1.750 à 3.000 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Avec embase soudée et système de fixation.

• **Panneaux** (5 types) :


- grillagé maille de 50 x 50 x 3,5 mm
- semi-grillagé avec tôle 0,8 mm diamant
- tôle pleine 0,8 mm diamant
- plexi polycarbonate compact ép. 4 mm incolore
- mélaminé blanc ép. 19 mm.

Les panneaux sont constitués de modules :

- Hauteur 2.200 mm = 1.200 + 1.000 mm
- Hauteur 2.400 mm = 2 x 1.200 mm
- Hauteur 3.000 mm = 3 x 1.000 mm...

Pour vous permettre une infinité de combinaisons entre les matériaux et les dimensions et une manutention plus aisée.

- 1 Panneaux grillagés / semi-grillagés / tôle livrés en modules
- 2 Poteaux bleu H 2,2 m, 2,4 m et 3 m
- 3 Stabilisateur H 2 m (à mettre tous les 4 panneaux)
- 4 Profil U 30x30x2 mm - L3m

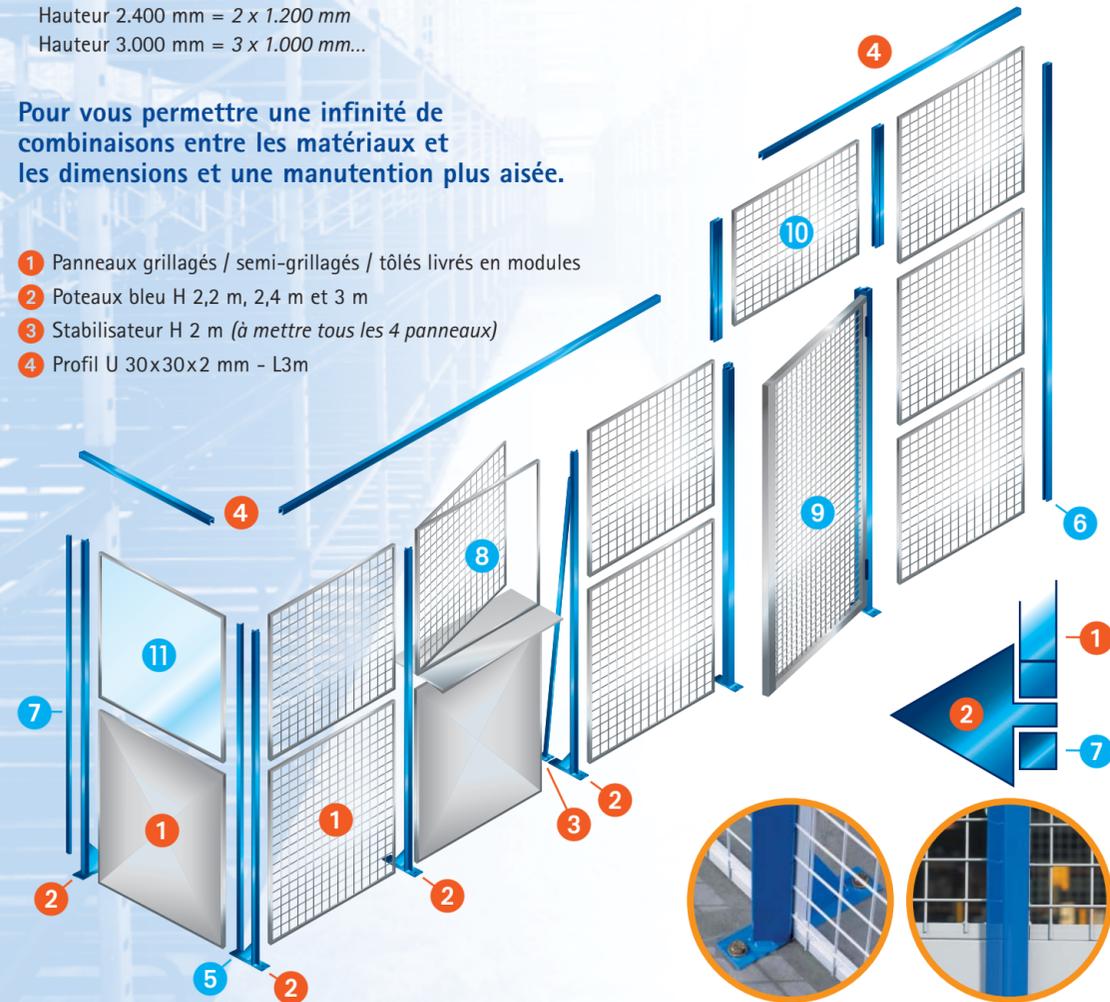

OPTIONS :

- 5 Cache d'angle H 2,2 m, 2,4 m et 3 m
- 6 Profil U 30x30x2 mm perforé pour fixation murale avec visserie
- 7 Tube carré de 20 mm H 2,2 m, 2,4 m et 3 m (pour extrémité de cloison ou en cas de découpe des panneaux)
- 8 Guichet de service avec sa tablette
- 9 Porte battante ou coulissante, type serrure ou cadenas avec ses 2 poteaux
- 10 Panneau de sommet
- 11 Panneau en plexi



Sécurisez **pleinement** votre environnement

SERRURE PORTE COULISSANTE



SERRURE PORTE BATTANTE



LA MODULARITÉ DU SYSTÈME



Une infinité de solutions pour répondre à **vos exigences**

- 1 Cloison plexi polycarbonate avec tôle 0,8 mm diamant
- 2 Cloison en mélaminé blanc ép. 19 mm
- 3 Réalisation avec une protection des convoyeurs mécaniques aériens
- 4 Box galvanisé

