

Optimisez votre volume avec le stockage à étages en doublant votre surface au sol




Un système fiable pour la réalisation d'une plate-forme sur rayonnage.



Plate-forme sur rayonnage avec tablettes tôleées.



Installation spécifique sur 2 niveaux.

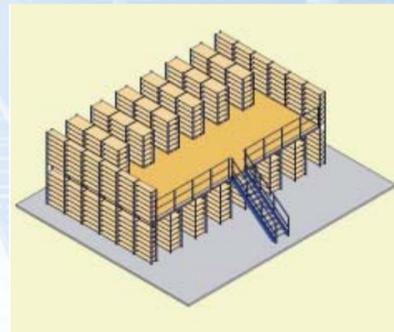

Quelque soit votre environnement, nous avons la solution qui permet toutes possibilités de constructions adaptées à chaque utilisation

Du rayonnage le plus simple à l'installation la plus importante



UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS A VOTRE SERVICE

FLIP
Rayonnage universel
FLIPLUS
Rayonnage charges lourdes



LA SOLUTION ADAPTÉE A CHACUN DE VOS BESOINS DE STOCKAGE



Rayonnage universel Flip

avec tablettes tubulaires



Dessus isoflex ▲

Caractéristiques générales :

- **Poteaux :**
 - Profils "C" 40x20x10x1,5 mm
 - Pas de perforation de 62,5 ou 31,25 mm
 - Charge admissible : jusqu'à 1.200 kg.
- **Tablettes tubulaires ① :**
 - Élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
 - Charge admissible : jusqu'à 250 kg par niveau.

Montage facile et rapide sans vis, ni boulons

Les tablettes s'enclenchent simplement dans les perforations des montants




- **Dessus de tablettes :** Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non conditionnées.
 - Isobois naturel ② ép. 3 mm
 - Isobois laqué blanc ép. 3 mm
 - Aggloméré 8 mm
 - Tôle ép. 1 mm peinte ou galvanisée
 - Isoflex bleu (revêtement en polypropylène conçu pour le stockage de produits gras ou humides).

- **Accessoires :**
 - Pieds plastique
 - Platines métal 80x50x3 mm
 - Croisillons de renfort
 - Arrêteurs (central, extrémité, de côté)
 - Fonds, côtés, séparation.

Finition peinture Epoxy

- **Poteaux :** BLEU RAL 5015.
- **Tablettes :** GRIS PERLE RAL 7035.



Dimensions :

Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Largeurs		Profondeurs	
750 mm	300 mm	600 mm	1.200 mm
1.000 mm	366 mm	700 mm	
1.250 mm	400 mm	800 mm	
1.500 mm	500 mm	1.000 mm	


Rayonnage universel Fliclass

avec tablettes tôleées



Un système de CONSTRUCTION SIMPLE ET MODULABLE.

Il est possible d'ajouter, enlever ou déplacer une tablette sans démonter l'ensemble déjà installé.



De conception identique, les tablettes FLIP ① et FLICLASS ② sont parfaitement compatibles entre-elles.

Caractéristiques générales :

- **Tablettes tôleées :**
 - Tôle ép. 0,8 mm pliée et soudée sur une structure tubulaire 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
 - Charges admissibles : de 125 à 200 kg
- Finition peinture Epoxy GRIS PERLE RAL 7035.



La tablette type 125 kg, profondeur 366 mm permet l'accroche de dossiers suspendus.



Dimensions :

Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Largeurs		Profondeurs	
750 mm	300 mm	500 mm	800 mm
1.000 mm	366 mm	600 mm	
1.250 mm	400 mm	700 mm	

Rayonnage charges lourdes Fliplus



Caractéristiques générales :

- **Poteaux :**
 - Profils "C" 50x30x15x1,5 mm
 - Pas de perforation de 62,5 ou 31,25 mm
 - Charge admissible : jusqu'à 2.000 kg
- **Tablettes tubulaires**
 - Type 500 kg :**
 - Élément monobloc en tubes soudés section 35x20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage 3 griffes
 - Charge admissible : jusqu'à 500 kg.
 - Type 250 kg :**
 - Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs ou installations sur 2 niveaux.
- **Tablettes tôleées :**
 - Tôle ép. 0,8 mm pliée et soudée sur une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage 3 griffes
 - Charges admissibles : jusqu'à 500 kg.

Dessus de tablettes :

- Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non conditionnées
 - Isobois naturel ép. 3 mm
 - Isobois laqué blanc ép. 3 mm
 - Tôle ép. 1 mm peinte ou galvanisée
 - Aggloméré 8 mm conseillé pour les tablettes tubulaires type 500 kg.

Accessoires :

- Pieds plastique
- Platines métal 110x50x3 mm
- Croisillons de renfort
- Arrêteurs (central, extrémité, de côté)
- Fonds, Côtés.

Finition peinture Epoxy BLEU RAL 5015.


Dimensions :

Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Tablettes tubulaires :

Largeurs	Profondeurs		
	300 mm	600 mm*	1.200 mm
750 mm*	300 mm	600 mm*	1.200 mm
1.010 mm	366 mm	700 mm*	
1.260 mm*	400 mm*	800 mm*	
1.510 mm	500 mm*	1.000 mm*	

* également disponible en tablette tôleée, grillagée.



Tablettes grillagées

Recommandées pour les entrepôts équipés de protections type "SPRINKLER"

Tablettes grillagées :

- Grillage maille 50x50, fil 3,5 mm soudé sur une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage 3 griffes.
- Charges admissibles : jusqu'à 500 kg.